

STRIUM TEASER

colonne éclairante

Corps en acier galvanisé peint,
tête en aluminium
et vasque en polycarbonate

Disponible en hauteurs 3 m, 4 m et 5 m.
Diamètre : 219 mm.



IK 09

Source leds en standard.

Température de couleur
du module leds : 4100 K.

Puissance : 36 W

Classe I ou II


Degré d'étanchéité : IP65

ULR : < 10 %

3 motifs en standard :
Helix, Capitan et Traid

Distribution photométrique :

Luminaire Teaser LED 36W

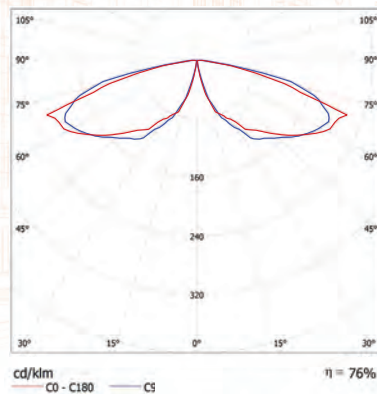

Bilan matière :

Aluminium : 33%, Acier : 28%,
Plastique : 17%, Autres : 22%

Les pictogrammes



classe 1



classe 2



préconisé en
parcs et jardins



pose sur
sol fini



préconisé en
centre urbain



conforme à l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif
aux prescriptions techniques pour l'accessibilité
de la voirie et des espaces publics.





GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting *Signalisatie*

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden